

ZN23101E 校准装置 电流探头校准装置 - 产品数据手册

制造商: 北京大泽科技有限公司



1. 产品概述

型号: ZN23101E 校准装置

类型: 电流探头校准装置

频率范围: 4 kHz-400 MHz

ZN23101E 电流探头校准装置为 ZN23101E 电流注入探头校准而设计，具有 $50\ \Omega$ 特性阻抗，两端配置 N 型同轴连接器，并在中心导体周围为注入探头提供足够的校准空间。该装置可配合相关设备执行 GJB 151C-2024 中 CS114 测试链路校准。

2. 技术规格

参数	规格
频率范围	4 kHz-400 MHz
特性阻抗	$50\ \Omega$
驻波	4 kHz-400 MHz 平均小于 1.5
卡钳口径	$\Phi 26\text{ mm}$
工作位置	水平
额定使用温度	$0-40\ ^\circ\text{C}$
储存温度	$-40-60\ ^\circ\text{C}$
外形尺寸	$336 \times 180 \times 143\text{ mm}$
重量	13 kg
包装箱尺寸	$470 \times 280 \times 355\text{ mm}$
包装箱重量	16.7 kg

3. 标准

项目	数量
校准装置	1 个
$50\ \Omega$ 负载 (100 W, 选配)	1 个
$50\ \Omega$ 负载 (5 W)	1 个
N-N 测试电缆 (2 m)	1 根
资料文件	1 本
合格证	1 个


4. 典型应用

- ZN23101E 注入探头校准
- GJB 151C-2024 CS114 链路校准
- BCI / 传导敏感度测试前校准

5. 产品特点

- 同轴传输线结构，便于注入探头夹持与校准。
- N 型同轴接口，适合 50 Ω 射频测试链路。
- 可按探头功率容量选配相应功率的 50 Ω 负载。

6. 产品

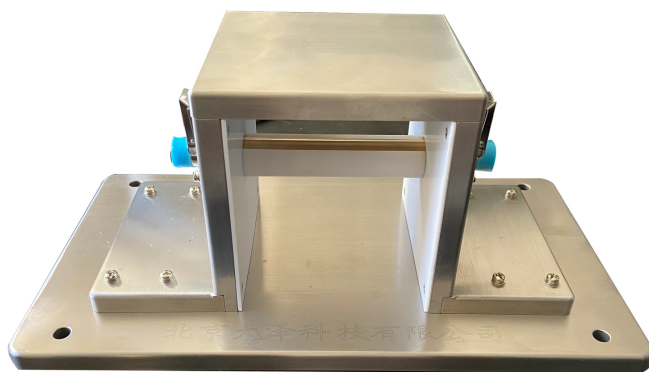

联系信息：

北京大泽科技有限公司

电话：010-64357789

传真：010-64373942

网址：www.zn734.com.cn

邮箱：781920339@qq.com